




HAS Harz-Abdicht-Set

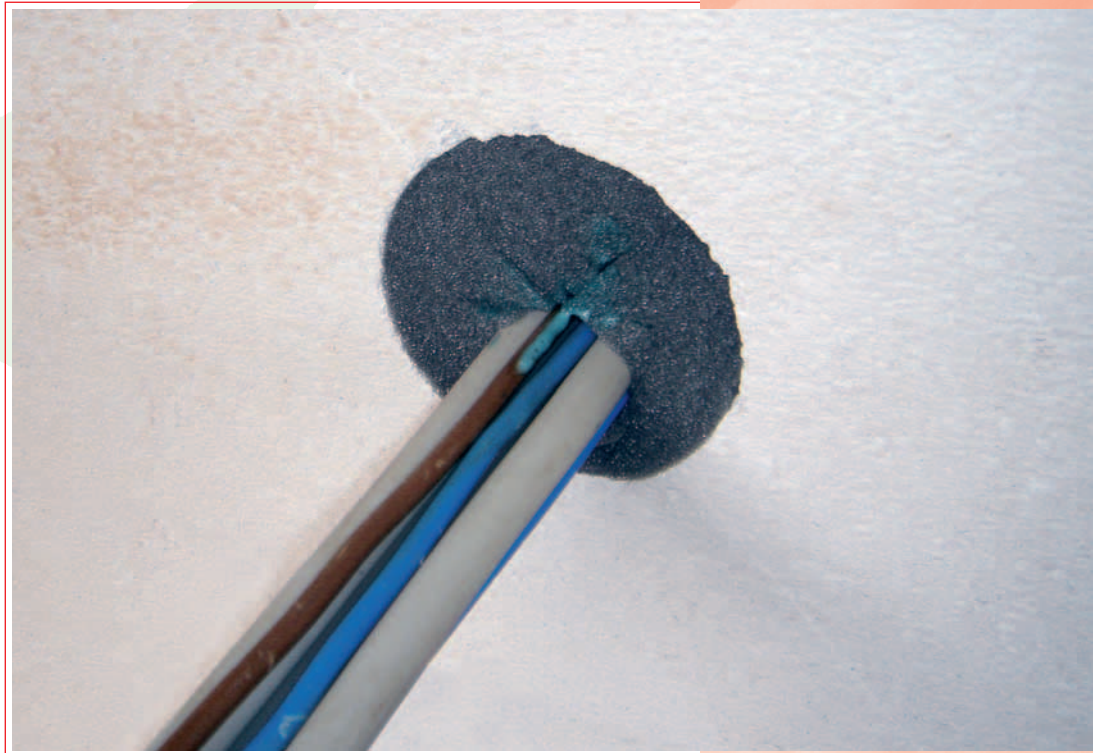

Mit UGA HAS können Sie schnell und sicher Ihre Leitungen (Kabel und Rohre) abdichten. Das HAS (Harz-Abdicht-Set) beinhaltet alles was Sie für die Montage benötigen.

Produktbeschreibung:

HAS besteht aus einem Zwei-Komponenten-Harzmischbeutel der dem entsprechenden Durchmesser der Öffnung angepasst ist. Lieferbar von Ø 75 bis Ø 150 mm, Schaumstoffscheiben, Schutzhandschuhe und Zubehör sowie Montageanleitung.



SYSTEM-TECHNIK

*Vorsprung
durch Ideen*

Verarbeitungshinweise:

- Kabel bzw. Leitungen und Bauteilöffnungen oder Leerrohre reinigen, Leitungen mit Schmirgelleinwand umlaufend aufrauen.
- 1. Schaumstoffscheibe aufklappen und um die Kabel oder Leitungen legen. Schaumstoffscheibe mind. 200 mm tief in die Bauteilöffnung einschieben.
- 2. Schaumstoffscheibe bündig in die Bauteilöffnung einschieben.
- Schlauchstück in die 2. Schaumstoffscheibe ca. 100 mm tief einschieben.
- Schutzhandschuhe anziehen.
- Den Zwischensteg des Zwei-Komponenten-Mischbeutels herausnehmen und Harz ca. 30 sec. kräftig mischen.
- Mischbeutel aufschrauben und Harz über das Schlauchstück in den Hohlraum zwischen den Schaumstoffscheiben drücken. Mischbeutel komplett einfüllen.
- Mischbeutel und Schlauchstück entfernen.
- Der Schäumvorgang ist nach ca. 2 Minuten abgeschlossen. Nach ca. 5 Minuten ist der Abdichtschaum klebefrei.
- Die ausgehärteten Restmengen im Mischbeutel und in dem Schlauchstück können über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

Artikelbezeichnungen:

HAS 75 Set für Ø 75 mm

HAS 125 Set für Ø 125 mm

HAS 100 Set für Ø 100 mm

HAS 150 Set für Ø 150 mm

Weitere Größen auf Anfrage

Lieferumfang: Zwei-Komponenten Mischbeutel, Schutzhandschuhe, Schaumstoffscheiben, Montageanleitung und Zubehör

Technische Daten des Abdichtharzes

Harz	Flammpunkt	>200 °C
	Viskosität / 20°C	ca. 6000 mPa s
	Farbe	farblos
	Dichte / 20°C	1,0 g/cm ³
Härter	Flammpunkt	>200 °C
	Viskosität / 23°C	ca. 200 mPa s
	Farbe	braun
	Dichte / 20°C	1,2 g/cm ³

Eigenschaften des Abdichtharzes

Mischungsverhältnis	1 : 1 Volumenteile	
Harz : Härter	1 : 1,2 Gewichtsteile	
Startzeit des Schäumprozesses nach Zugabe des Härters zum Harz	3 min	
Gelierzzeit	8 min	
Klebfreiheit nach	ca. 10 min	
Schaumdichte	ca. 250 kg/m ³	
Offenzelligkeit	< 10 %	
Wärmeausdehnungskoeffizient	6,1 * 10 ⁻⁶ K ⁻¹	
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm	DIN 53481
Durchgangswiderstand	1,0 * 10 ¹⁶ Ohm cm	DIN 53482
Kriechstromfestigkeit	KA 3 a	DIN 53480
Baustoffklasse	B2	normalentflammbar nach DIN 4102

Hinweise zur Lagerung

Gebinde trocken, frostfrei und luftdicht verschlossen lagern.



Abdichtsysteme und Brandschutz für Kabel und Rohre

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co.

ein Unternehmen für Gebäudetechnische Anlagen und Produkte

Heidenheimer Str. 80-82 · 89542 Herbrechtingen

Postfach 1261 · 89539 Herbrechtingen

Telefon: 0 73 24 / 96 96 - 0 · Fax: 0 73 24 / 96 96 - 96

e-mail: info@uga-systeme.de · Internet: www.uga-systeme.de