

► **GE** típusú rendszer

Szöveges teljesítési javaslat, fejléc

Szállítás, valamint a nyersépítési munkák során az épületföldelés zsaluzathoz erősítése a csatlakoztatási pont segítségével, majd annak a zsaluzatba történő bebetonozása. Az M12-es belső menettel rendelkező csatlakoztatási pont univerzális rácsatlakozási lehetőséget biztosít.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK

Típus: GE
vagy ezzel egyenértékű típus


Szöveges kivitelezési javaslat a szerkezeti elemekhez, ... tétel

Átvezető földelés

Merev, szigetelt átvezetés színelő bebetonozásra. Saválló acél kivitel, folyamatos szigeteléssel, mindkét oldalon M12-es csatlakozómenettel.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK
vagy ezzel egyenértékű gyártmány

Rend. szám: GE-D/(L)
(L = falvastagság, mm)

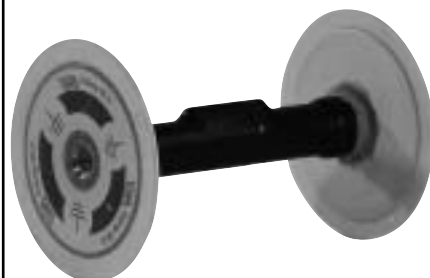


Potenciál-kiegyenlítő földelés

Mereven rögzített földelési pont saválló acélból; a földelő berendezések, levezetések és páncélozás rácsatlakoztatása érdekében ráhegesztett (horganyzott acél) kereszt-csatlakozóval, színelő bebetonozásra, az egyik oldalon M12-es csatlakozómenettel.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK
vagy ezzel egyenértékű gyártmány

Rend. szám: GE-P
(L = standard hossz méret, 120 mm)

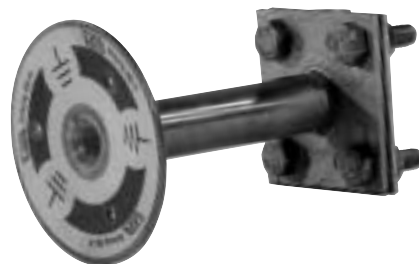


Páncélozott földelés

Mereven rögzített földelési pont saválló acélból; páncélbevonatra történő ráhegesztéshez és színelő bebetonozásra, az egyik oldalon M12-es csatlakozómenettel.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK
vagy ezzel egyenértékű gyártmány

Rend. szám: GE-A/(L)
(L = szerkezeti elem hossza, mm)



► GE típusú rendszer

Szöveges teljesítési javaslat, fejléc

Szállítás, valamint a nyersépítési munkák során az épületföldelés zsaluzathoz erősítése a csatlakoztatási pont segítségével, majd annak a zsaluzatba történő bebetonozása. Az M12-es belső menettel rendelkező csatlakoztatási pont univerzális rácsatlakozási lehetőséget biztosít.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK

Típus: GE
vagy ezzel egyenértékű típus


Szöveges kivitelezési javaslat a szerkezeti elemekhez, ... tétel

Átvezető, potenciál-kiegyenlítő földelés

Merev átvezetés saválló acélból, közepén ráhegesztett (horganyzott acél) kereszt-csatlakozóval, színelő bebetonozásra, mindkét oldalon M12-es csatlakozómenettel.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK
vagy ezzel egyenértékű gyártmány

Rend. szám: GE-D-P/L
(L = falvastagság, mm)

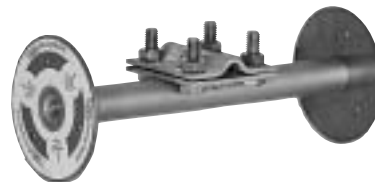

Rugalmas átvezető földelés

Rugalmas, szigetelt átvezetés saválló acélból, színelő bebetonozásra, mindkét oldalon M12-es csatlakozómenettel, 150-500 mm-es falvastagsághoz.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK
vagy ezzel egyenértékű gyártmány

Rend. szám: GE-FD/L
(L = standard hossz méret,
500 mm vagy 320 mm)



Szállítás, valamint a szerelési munkák során az utólagos átvezető épületföldelés beépítése, 20 mm-es furatba, a gyártó előírásai szerint.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK

Típus: GE-ND
vagy ezzel egyenértékű típus

Utólagos átvezető földelés

Merev, szigetelt átvezetés saválló acélból, utólagos beépítésre, mindkét oldalon csatlakozóval (M12-es csap, kereszt-csatlakozó).

Standard hossz méret: 500 mm (max. 420 mm falvastagságig).

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK
vagy ezzel egyenértékű gyártmány

Rend. szám: GE-ND



Szállítás, valamint a nyersépítési munkák során az épületföldelés zsaluzathoz kötött bebetonozása, a bitumenes szigetelés tartományában létesített átvezetés formájában. A tömítőpályák lefektetése, majd besajtolás szabad karima segítségével.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK

Típus: GE-WD
vagy ezzel egyenértékű típus

Átvezető földelés vízálló szigetelésekhez

A DIN 18195 szabvány 9. fejezetében leírt tömítéshez. Szabad és rögzített karimás, szigetelt saválló acél kivitelben, mindkét oldalon csatlakoztatási ponttal.

Gyártmány: UGA SYSTEM-TECHNIK
vagy ezzel egyenértékű gyártmány

Rend. szám: GE-WD/L
(L = falvastagság, mm)