




MSE-K

Mehr-Sparten-Einführung Typ K

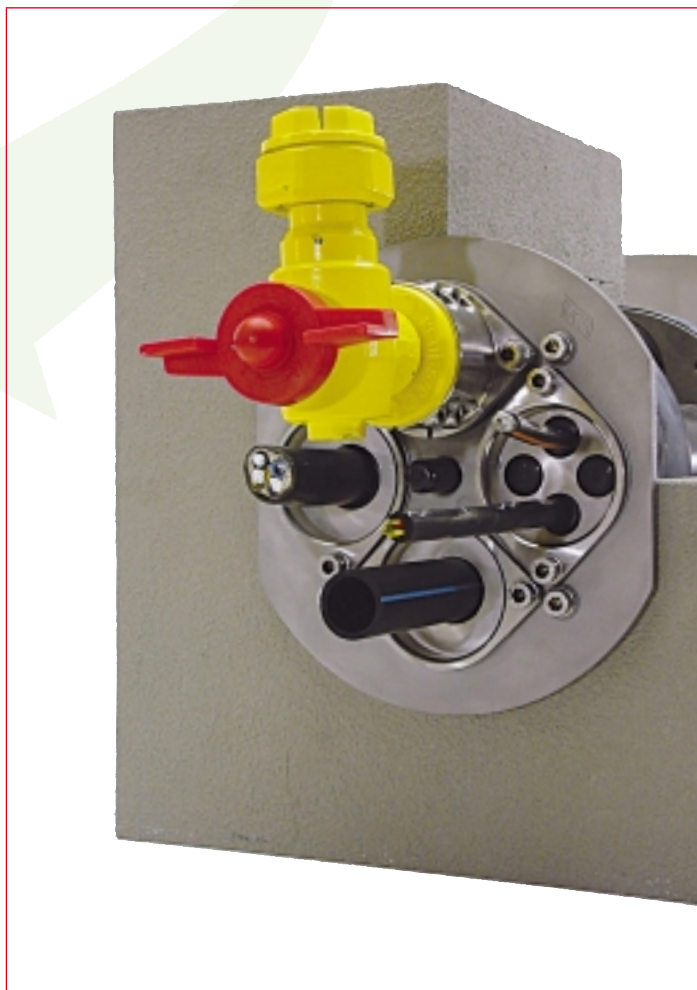

Mehr-Sparten-Einführung
mit Gewerketrennung für den
Trockenbau.

VP 601 geprüft!




SYSTEM-TECHNIK

*Vorsprung
durch Ideen*

MSE-K

Mehr-Sparten-Einführung

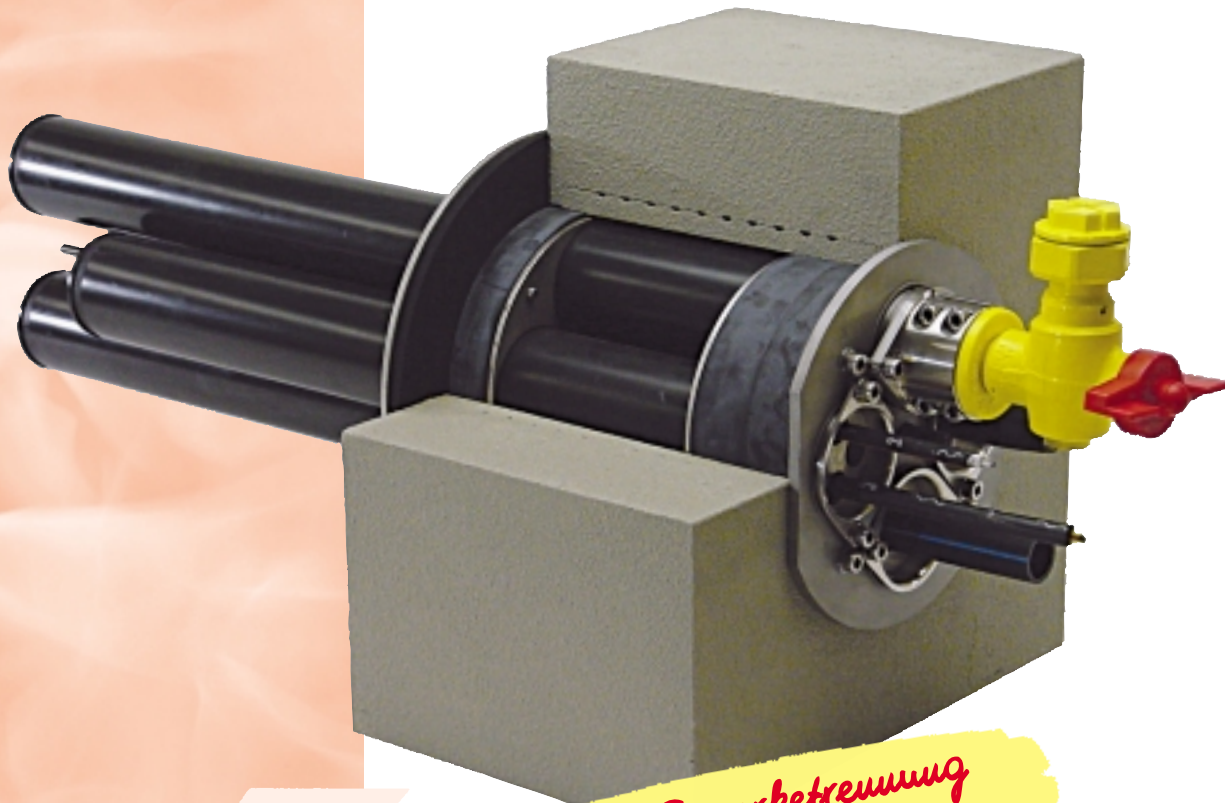


*100%ige Gewerketrennung
durch Einzelabdichtung*

Für unterkellerte Gebäude

- ▶ geprüft nach VP 601
 - ▶ gas- und wasserdicht
 - ▶ Trockeneinbau (Verguss als Option möglich)
 - ▶ Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohren mit Innendurchmesser 200 mm
 - ▶ für Wandstärke bis 550 mm geeignet
 - ▶ variable Anordnung der einzelnen Versorgungsleitungen
 - ▶ Anschlussmöglichkeit von vier Mantelrohren DN 75 mittels einfacher Steckverbindungen (andere Mantelrohrdurchmesser auf Anfrage möglich)
 - ▶ Verwendung handelsüblicher Gas-Hauseinführungen – keine doppelte Lagerhaltung (zur Zeit geprüft mit RMA-Gas-Hauseinführungen; Schuck und andere in Prüfung).
- Nähere Informationen auf Anfrage.

Für nichtunterkellerte Gebäude in Vorbereitung

Typ K1

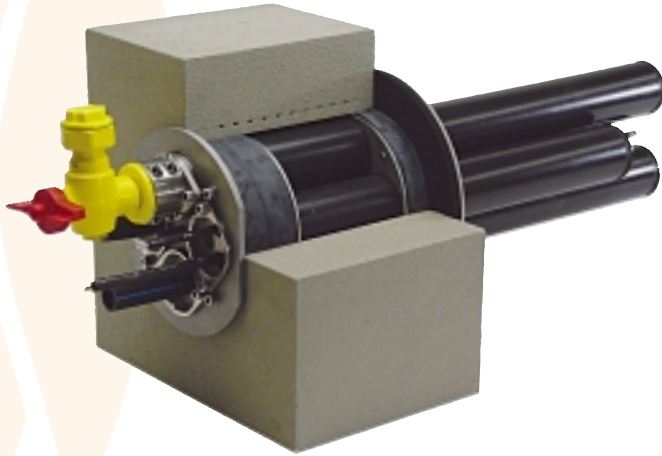

Beidseitig abdichtende Mehr-Sparten-Einführung mit Flansch auf der Aussenwand.

Anwendung / LV Text

Mehr-Sparten-Einführung MSE-K1, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung der Versorgungsleitungen Elektro, Wasser, Telekom und Gas, für unterkellerte Gebäude.

Mit zusätzlichem Abdichtungsflansch an der Gebäudeaussenwand, zum Trockeneinbau in Kernlochbohrung oder Futterrohr, mit Innendurchmesser Ø 200 mm.

Geprüft nach VP 601. Einzelabdichtung und variable Anordnung aller Versorgungsleitungen.

Geeignet zum Einbau von handelsüblichen Gas-Haus-Einführungskomponenten verschiedener Hersteller (z.B. RMA, Schuck und andere) mittels Klemmschelle.

Anschlussmöglichkeit von Leerrohrsystemen DN 75 an Gebäudeaussenwand.

Farbrikat: **UGA SYSTEM-TECHNIK**
Typ MSE-K1
oder gleichwertig

Bestell-Nr.: MSE-K1

Anwendung / LV Text

Mehr-Sparten-Einführung MSE-K2, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung der Versorgungsleitungen Elektro, Wasser, Telekom und Gas, für unterkellerte Gebäude.

Zum Trockeneinbau in Kernlochbohrung oder Futterrohr, mit Innendurchmesser Ø 200 mm.

Geprüft nach VP 601. Einzelabdichtung und variable Anordnung aller Versorgungsleitungen.


Geeignet zum Einbau von handelsüblichen Gas-Haus-Einführungskomponenten verschiedener Hersteller (z.B. RMA, Schuck und andere) mittels Klemmschelle.

Anschlussmöglichkeit von Leerrohrsystemen DN 75 an Gebäudeaussenwand.

Farbrikat: **UGA SYSTEM-TECHNIK**
Typ MSE-K2
oder gleichwertig

Bestell-Nr.: MSE-K2

Typ K2

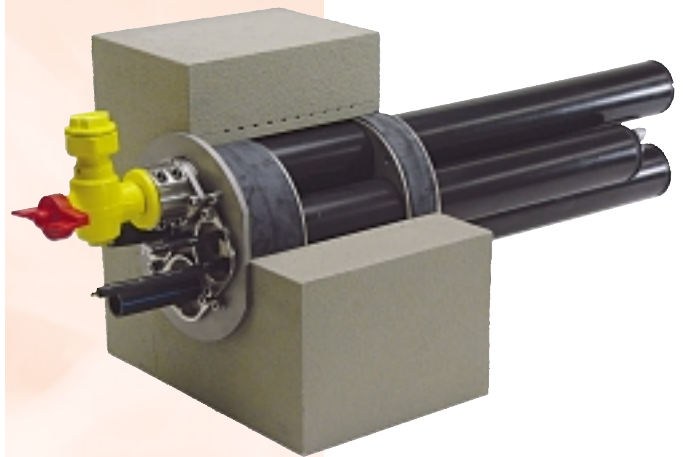


Beidseitig abdichtende Mehr-Sparten-Einführung.

Die Mehr-Sparten-Einführung ist geeignet für Rohre und Kabel mit folgenden Durchmessern:

Gas:	1" bis 1 1/2 x 1"
Wasser:	bis 2", AD 63 mm
Elektro:	bis AD 20 – 50 mm + AD 63 mm
Telekommunikation:	bis zu 4 x Datenleitungen (z.B. Telefon, Kabelfernsehen etc.) von AD 7 bis 19 mm.

Weitere Versionen z.B. Verguss- und Fernwärmelösungen auf Anfrage.

Zubehör für MSE-K



Futterrohr

L = Länge in mm.

Best.-Nr.: **MSE-FU-K/L**



Doppelmuffe

für Flexible Rohre DN75

Best.-Nr.: **MSE-DM-DN75**



Doppelmuffe

für Reduzierung oder Vergrößerung der weiterführenden Rohre.
(Auf Anfrage bzw. nach Wunsch)

Best.-Nr.: **MSE-DM-D1/D2**




Flexible Mantelrohre

für die Verlegung der Versorgungsleitungen.

Flexible Rohre DN75

Best.-Nr.:

MSE-WR-DN75 rot
MSE-WR-DN75 schwarz
MSE-WR-DN75 blau
MSE-WR-DN75 gelb



Profildichtring

für Flexible Rohre DN75

Best.-Nr.: **MSE-PDR-DN75**



Abstandhalter

für Flexible Mantelrohre DN75.
Anordnung 2x2

Best.-Nr.: **MSE-ASH-2x2-DN75**



Abdichtelemente

für Flexible Rohre DN75
zu den Versorgungsleitungen

Best.-Nr.:

MSE-ADE-DN75 Gas/D
MSE-ADE-DN75 Wasser/D
MSE-ADE-DN75 Elektro/D
MSE-ADE-DN75 Telekom/D

Ersatz liefern wir für alle Teile, die durch Materialfehler die Funktion beeinträchtigen. Kein Ersatz für Mängel, die transport- oder lagerbedingt sind oder auf fehlerhafte Verarbeitung bzw. Montage oder deren Folgen beruhen. Unsere Angaben beruhen auf den derzeitigen technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen.



Abdichtsysteme und Brandschutz für Kabel und Rohre

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co.

ein Unternehmen für Gebäudetechnische Anlagen und Produkte

Heidenheimer Str. 80-82 · 89542 Herbrechtingen

Postfach 1261 · 89539 Herbrechtingen

Telefon: 0 73 24 / 96 96 - 0 · Fax: 0 73 24 / 96 96 - 96

e-mail: info@uga-systeme.de · Internet: www.uga-systeme.de