

► System GPD

Textvorschlag Titel

Liefern und im Rahmen der Installationsarbeiten Leitung mit Gummi-Press-Dichtung in Kernbohrung oder einbetoniertem Futterrohr abdichten.

Gummi-Press-Dichtung nach Angaben des Herstellers fachgerecht gas- und wasserdicht montieren.

Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ GPD
oder gleichwertig

Textvorschlag Bauteile, Pos. ...

Gummi-Press-Dichtung GPD

Geeignet zur nachträglichen Abdichtung von Kabeln oder Rohren gegen drückendes Wasser nach DIN 18 336. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und Dichtgummi aus EPDM, 2-lagig, geteilt.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD (A)/G/2/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD $\triangle$ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,
(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel



Gummi-Press-Dichtung GPD

Geeignet zur nachträglichen Abdichtung von Kabeln und Rohren gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18 337. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und Dichtgummi aus EPDM, 1-lagig, geteilt.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD (A)/G/1/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD $\triangle$ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,
(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel



Gummi-Press-Dichtung GPD

Geeignet zur Abdichtung (während der Installationsarbeiten) von Kabeln und Rohren gegen drückendes Wasser nach DIN 18 336. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und Dichtgummi aus EPDM, 2-lagig, geschlossen.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD (A)/2/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD $\triangle$ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,
(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel



Gummi-Press-Dichtung GPD

Geeignet zur Abdichtung (während der Installationsarbeiten) von Kabeln und Rohren gegen nicht drückendes Wasser nach DIN 18 337. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und Dichtgummi aus EPDM, 1-lagig, geschlossen.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD (A)/1/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD $\triangle$ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,
(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel



Abdichtsysteme für Kabel + Rohre in Kernbohrungen oder Futterrohren

► System GPD

Textvorschlag Titel

Liefern und im Rahmen der Installationsarbeiten Leitung mit Gummi-Press-Dichtung in Kernbohrung oder einbetoniertem Futterrohr abdichten.

Gummi-Press-Dichtung nach Angaben des Herstellers fachgerecht gas- und wasserdicht montieren.

Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ GPD
oder gleichwertig

Textvorschlag Bauteile, Pos. ...


Gummi-Press-Dichtung GPD

Ausführung mit überdeckendem Flansch gegen drückendes oder nicht drückendes Wasser, mit geteilten oder geschlossenen Dichtring (lieferbar). Metallteile in Edelstahl V2A und Dichtgummi aus EPDM, 2-lagig oder 1-lagig.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD (A)/G/F/2/(Z)x(D)
GPD (A)/G/F/1/(Z)x(D)
GPD (A)/F/2/(Z)x(D)
GPD (A)/F/1/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD Δ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,
(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel

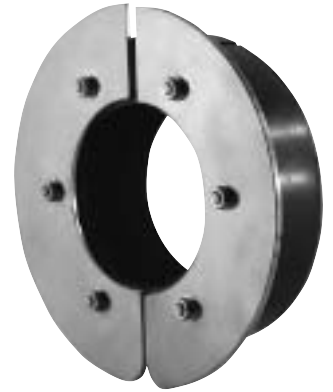

Gummi-Press-Dichtung GPD

Mit Wechseleinsatz für variable Mehrfachbelegung.

Geeignet zur nachträglichen Abdichtung gegen drückendes Wasser nach DIN 18 336. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und Dichtgummi aus EPDM, 2-lagig, geteilt.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD(A)/G/2/WE(A1)/(Z)x(D)

(A)= Außendurchmesser der GPD Δ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,
(Z)= Anzahl der Kabel, (D)= Durchmesser der einzelnen Kabel, (A1)= Aussendurchmesser Wechseleinsatz



Liefern und im Rahmen der Installationsarbeiten Gummi-Press-Dichtung in Kernbohrung oder einbetoniertem Futterrohr montieren. Leitung mit Schrumpfmuffe nach Angaben des Herstellers fachgerecht gas- und wasserdicht montieren, bzw. schrumpfen.

Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ GPD
oder gleichwertig

Gummi-Press-Dichtung GPD

Mit Stutzen und Schrumpfmuffen. Geeignet zur Abdichtung von Leitungen gegen drückendes Wasser nach DIN 18 336. Ausführung Metallteile in Edelstahl V2A und Dichtgummi aus EPDM, 2-lagig, geschlossen.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD(A)/2/ST/(Z1)x(D1)

(A)= Außendurchmesser der GPD Δ Innendurchmesser der Kernbohrung bzw. Futterrohr,
(Z1)= Anzahl der Stutzen, (D1)= Innendurchmesser der Stutzen



► System GPD

Textvorschlag Titel

Liefern und im Rahmen der Installationsarbeiten **Flansch** vor Verlegung der Leitung an Kernbohrungsaustritt festdübeln. Zugehörige **Gummi-Press-Dichtung** nach Angaben des Herstellers fachgerecht gas- und wasserdicht montieren.

Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ GPD-F
oder gleichwertig

Liefern und im Rahmen der Installationsarbeiten **Flansch** auch nach Verlegung der Leitung an Kernbohrungsaustritt festdübeln. Zugehörige **Gummi-Press-Dichtung** nach Angaben des Herstellers fachgerecht gas- und wasserdicht montieren.

Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ GPD-F
oder gleichwertig

Liefern und im Rahmen der Rohbauarbeiten **Futterrohr** an definierter Position bündig in der Verschalung einbetonieren. Durch sorgfältiges Verdichten des Betons Gas- und Wasserdichtheit zwischen Futterrohr und Beton gewährleisten.

Die zugehörige **Gummi-Press-Dichtung** nach Angaben des Herstellers fachgerecht gas- und wasserdicht montieren.

Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ FU
oder gleichwertig

Textvorschlag Bauteile, Pos. ...

Flansch

Geeignet zur Abdichtung vor einer Kernbohrung in Wand oder Decke. Lieferung mit Flanschdichtung und Befestigungselementen. Ausführung in Edelstahl. Zur Aufnahme einer Gummi-Press-Dichtung.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD-F-VA/(A)

(A)= Innendurchmesser in mm



Flansch geteilt

Geeignet zur nachträglichen Abdichtung vor einer Kernbohrung in Wand oder Decke. Lieferung mit Flanschdichtung und Befestigungselementen. Ausführung in Edelstahl. Zur Aufnahme einer Gummi-Press-Dichtung.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. GPD-F-G-VA/(A)

(A)= Innendurchmesser in mm



Futterrohr aus Kunststoff

An der Aussenfläche mit Labyrinth-Rillen und Expansionsdicht-Beschichtung, zur optimalen Verbindung zum Beton und beidseitigen Verschlussdeckeln. Geeignet als Futterrohr für Gummi-Press-Dichtung GPD.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. FU-K (A)/(L)

(A)= Innendurchmesser in mm, (L)= Wandstärke in mm



Futterrohr aus Faserzement

An der Aussenfläche mit Labyrinth-Rillen. Material asbestfrei. Zur optimalen Verbindung zum Beton. Bestehend aus asbestfreier Zusammensetzung mit beidseitigem Verschlussdeckel. Geeignet als Futterrohr für Gummi-Pressdichtung GPD.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. FU-FZ (A)/(L)

(A)= Innendurchmesser in mm, (L)= Wandstärke in mm



Abdichtsysteme für Kabel + Rohre in Kernbohrungen oder Futterrohren

► System GPD

Textvorschlag Titel

Liefern und im Rahmen der Rohbauarbeiten **Futterrohr** an definierter Position bündig in der Verschalung einbetonieren. Durch sorgfältiges Verdichten des Betons Gas- und Wasserdichtheit zwischen Futterrohr und Beton gewährleisten.

Die zugehörige **Gummi-Press-Dichtung** nach Angaben des Herstellers fachgerecht gas- und wasserdicht montieren.

Für Dichtheit haftet der Auftragnehmer.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK

Typ FU
oder gleichwertig

Textvorschlag Bauteile, Pos. ...

Futterrohr mit Mittelflansch

Mit aufgeschweisstem Mittelflansch als optimale Wassersperre. Ausführung in Edelstahl mit beidseitigen Verschlussdeckeln. Geeignet als Futterrohr für Gummi-Pressdichtung GPD.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. FU-VA (A)/(L)

(A)= Innendurchmesser in mm, (L)= Wandstärke in mm



Futterrohr mit Fest-, Losflanschkonstruktion

zur Abdichtung nach DIN 18 195 Teil 9. Zur Abdichtung von Dichtbahnen (schwarze Wanne). Ausführung in Edelstahl mit beidseitigen Verschlussdeckeln, auch für nachträglichen Einbau. Geeignet als Futterrohr für Gummi-Press-Dichtung GPD.

Fabrikat UGA SYSTEM-TECHNIK
oder gleichwertig.

Best.-Nr. FU-VA (A)/F+L/T9(N)D/L

(A)= Innendurchmesser in mm, (L)= Wandstärke in mm

